

## Como configurar o Thunderbird

### Informações de servidor:

Servidor SMTP: mail.domínio

Servidor POP: mail.domínio

### Na opção avançado:

Pop: 110

Smtip: 587

### Em servidor de saída


Não esquecer de **“Marcar opção meu servidor requer autenticação”**

### Lembre-se

Pode ser acessado também através do webmail:

<http://webmail.domínio> - /Ex: <http://webmail.dpeg.com.br>

Segue abaixo o tutorial:

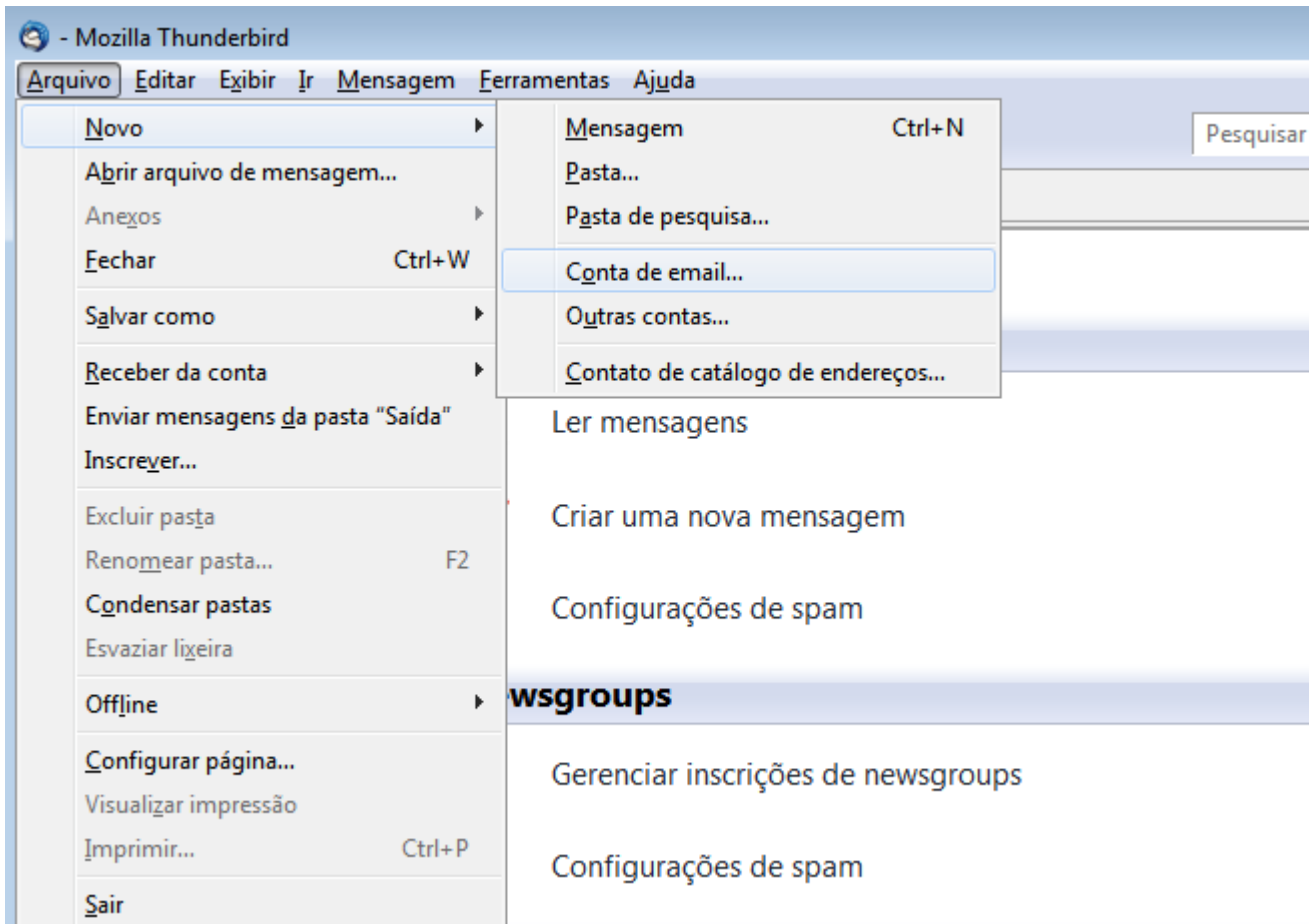

Irá aparecer o assistente para Configurar conta de e-mail

**Para efeitos de exemplo iremos utilizar os dados de e-mail mais comuns, ou seja:**

Servidor de recepção de correio: **mail.domínio**

Servidor de envio de correio: **mail.domínio**


Usando as portas de entrada (**110**) e de saída (**587**)

**Agora imagine que os seus dados são os seguintes:**

Seu nome: Pedro Silva

Seu e-mail: pedrosilva@domínio

Configure conforme as imagens abaixo:

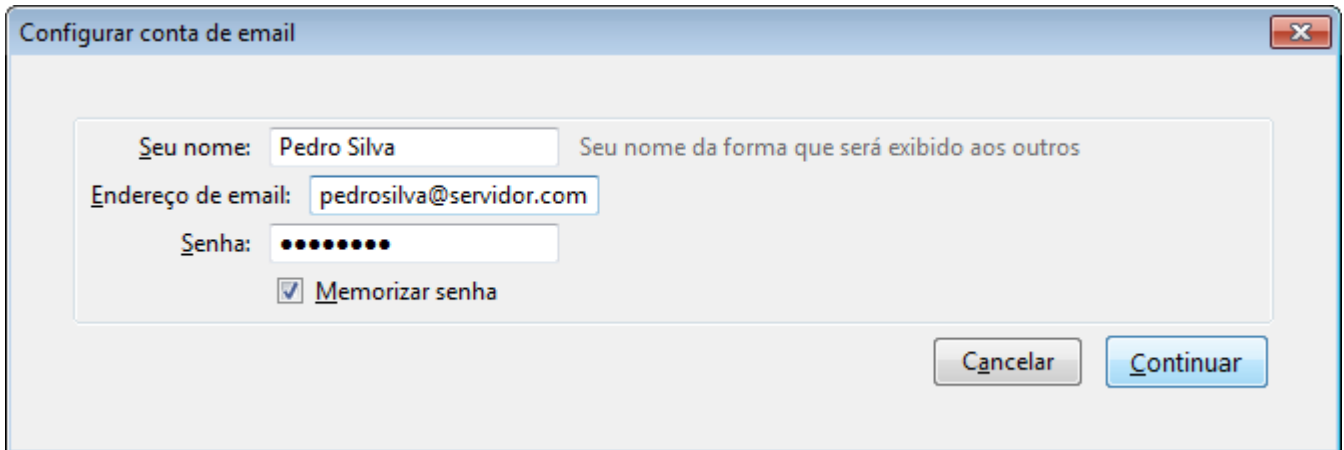

Configurar conta de email

Seu nome: Pedro Silva Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: pedrosilva@servidor.com


Senha: ●●●●●●

Memorizar senha

Cancelar Continuar

Clique em continuar e o Thunderbird tentará descobrir as definições automaticamente.

As configurações deverão ser as seguintes:

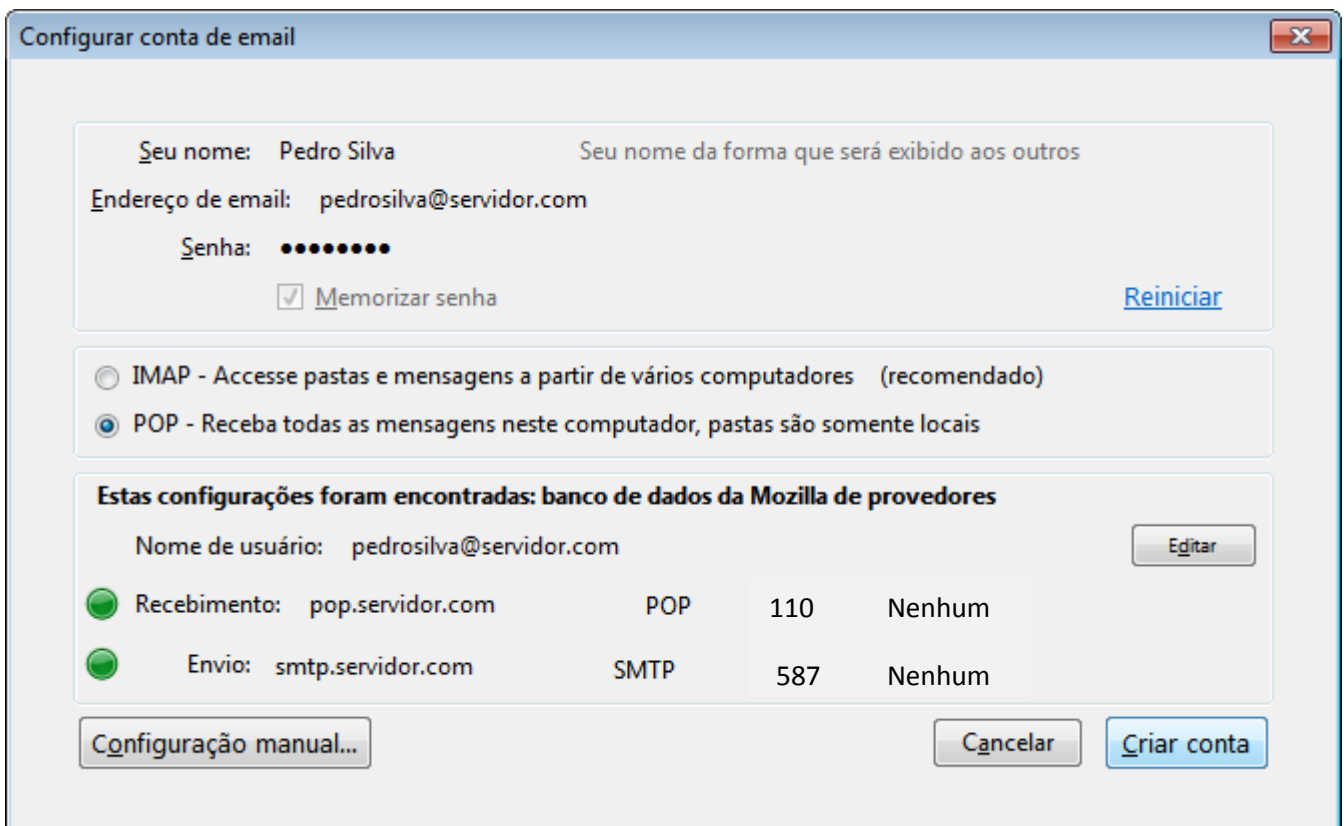

Configurar conta de email

Seu nome: Pedro Silva Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de email: pedrosilva@servidor.com

Senha: ●●●●●●

Memorizar senha [Reiniciar](#)

IMAP - Accesse pastas e mensagens a partir de vários computadores (recomendado)

POP - Receba todas as mensagens neste computador, pastas são somente locais

**Estas configurações foram encontradas: banco de dados da Mozilla de provedores**

Nome de usuário: pedrosilva@servidor.com [Editar](#)

<input checked="" type="radio"/> Recebimento:	pop.servidor.com	POP	110	Nenhum
<input checked="" type="radio"/> Envio:	smtp.servidor.com	SMTP	587	Nenhum

Configuração manual... Cancelar Criar conta